




iTEM 250 однокамерная установка

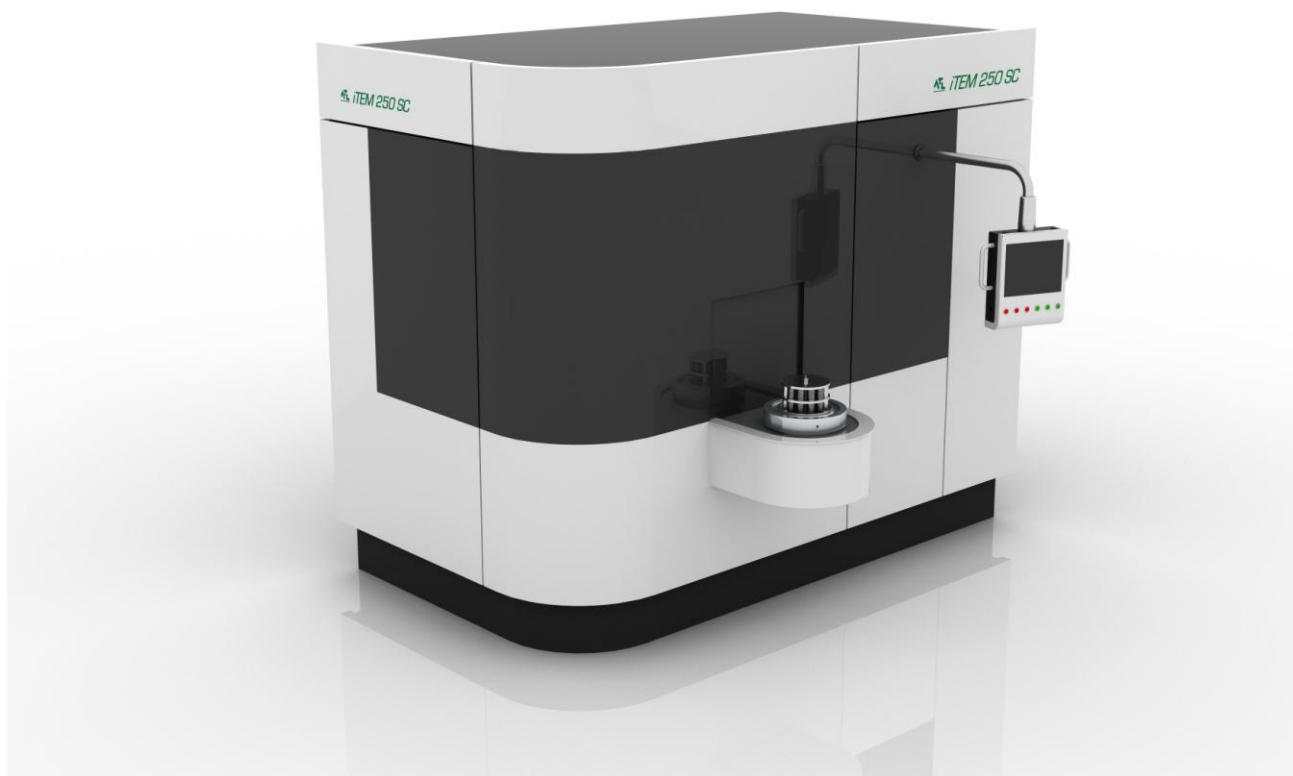

Камера высокого давления / макс. давление, заполняющего газа

диаметр 250 мм, высота 300 мм / 23 бар

диаметр 250 мм, высота 800 мм / 20 бар

Установка в стандартном исполнении:

Система управления: контроллер SIEMENS с сенсорным экраном

Пределы единичного цикла обработки: 60-90 секунд

Пределы сдвоенного цикла обработки: 110-150 секунд

Применяемый для обработки газ: Кислород с Метаном или Водород

Стандарты для устройств защиты и безопасности: TÜV, ATEX, ЕС-маркировка, Встроенная система предупредительной сигнализации

Опции:

- устройства механизации и автоматизации;
- робот-перекладчик.

Оборудование - характеристики

Вес:	10000 кг
Полная потребляемая мощность:	прибл. 24 кВт-А
Напряжение:	400 Зф./Н ~50 Гц
Вспомогательная сеть:	24 В, постоянный ток
Система управления:	контроллер SIEMENS S7-300 (CPU315) с цветным сенсорным дисплеем 15", MP 377

Руководства и Документация по мерам безопасности при конструировании и производстве:

ЕС-маркировка / в соответствии с Европейскими указаниями по охране труда в машиностроении 97/23/EG / ATEX 95 Инструкция 94/9/EG

