

# Оборудование от ELIONMOST

ПОСТАВКА И ПРОДАЖА МАШИН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ

Модельный ряд полуавтоматических моечных машин EL 751 и EL 1000 с одной стадией промывки, обезжиривания деталей малых и средних размеров во вращающейся корзине.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА СР

### Модель EL751:

Размер: 1150x960 В1150 мм  
Камера: диаметр 750, эффективная В500 мм  
Нагрузка: 200 кг  
Насос: 1,5 кВт, 90 л/мин  
Давление: 5 бар  
Бак: 80 л  
Нагрев: 1 ТЭН 4 кВт  
Температура: до 60 °С  
Мотор-привод вращения: 0,18 кВт, 4 об/мин  
Сигнал: Низкий уровень / Грязный фильтр

### Модель EL1000:

Размер: 1250x1400 В1100 мм  
Камера: диаметр 1000, эффективная В500 мм  
Нагрузка: 250 кг  
Насос: 1,5 кВт, 90 л/мин  
Давление: 5 бар  
Бак: 100 л  
Нагрев: 1 ТЭН 4 кВт  
Температура: до 60 °С  
Мотор-привод вращения: 0,18 кВт, 4 об/мин  
Сигнал: Низкий уровень / Грязный фильтр


## ПРЕДЛАГАЕМ К ПОСТАВКЕ МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ

*Полуавтоматическая моечная машина целиком изготавливается из нержавеющей стали AISI304 с 1 стадией промывки на вращающемся столе в корзине. Трубчатая несущая стальная конструкция. Максимальная распределённая нагрузка на корзину 400 кг.*


*Промывка производится в растворе воды и биоразлагаемых моющих средств при температуре до 60° С. Распыление жидкости происходит через двуполостные сопла: конусные осевые и касательные радиальные отверстия. Распылительная рампа П-образной формы. В каждом цикле промывки жидкость перетекает обратно в бак на фильтровальную корзину предварительной очистки. Корзина фильтра грубой очистки из нержавеющей стали легко доступна для извлечения и очистки. Сигнальная лампа на пульте сообщит аварийным сигналом о необходимости очистки фильтра и низком уровне жидкости в баке. Электрический вытяжной вентилятор (опция) высасывает конденсат и пар из рабочей камеры до открытия двери. Дверь доступа в рабочую камеру является крышей и частью передней стенки. Открытие (подъём) и закрытие (опускание) крышки двери сбалансировано газовыми амортизаторами.*

### Опции

- Сушение деталей горячим воздухом
- Электрический вентилятор для вытяжки пара
- Дренажный насос

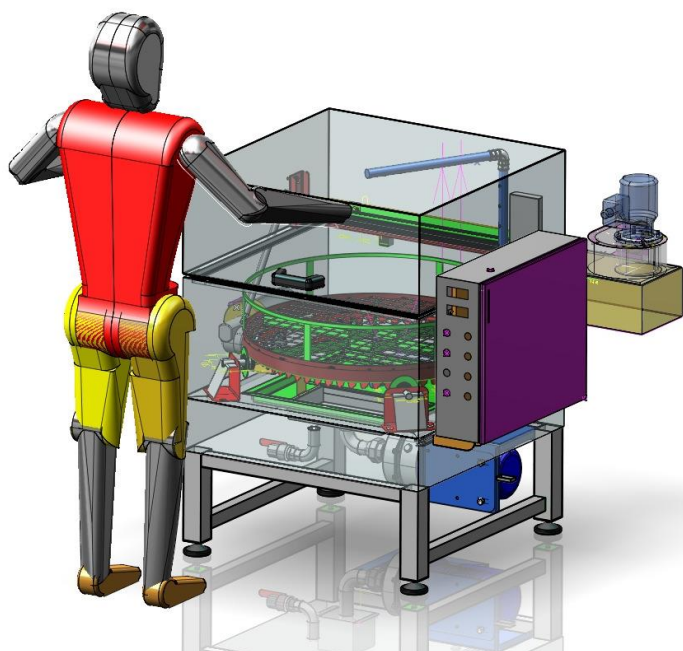

Модель EL751

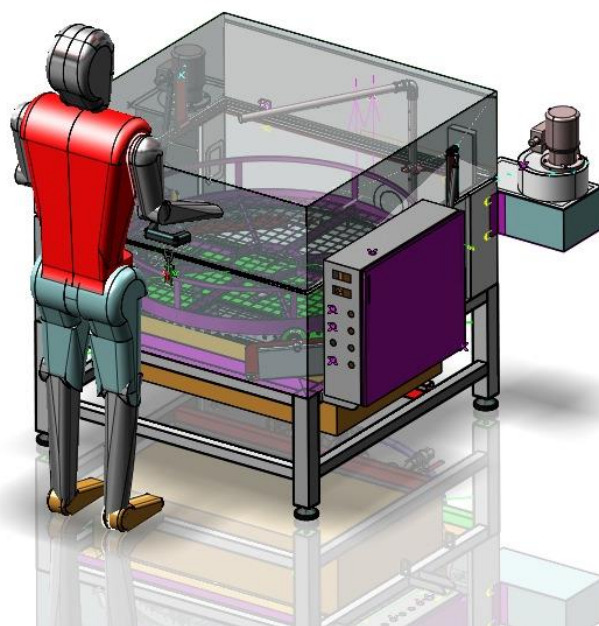

Модель EL1000