

Оборудование от ELIONMOST

ПОСТАВКА И ПРОДАЖА МАШИН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ

Модельный ряд моечных машин JM 985R и JM 1400R для обезжиривания деталей средних и больших размеров на поворотном столе вручную распылительным пистолетом.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА JM 985R и JM 1400R

Модель JM 985R:

Размер: 1030x910, В1460 мм
Камера промывки: 900x850, В490 мм
Нагрузка на поворотный стол: 120 кг
Бак: 60 л
Электронасос: 2,2 кВт, 20 л/мин
Давление: 12 бар
Электронагрев: 1 ТЭН 3 кВт
Температура: до 50°C
Фильтр: грязевой из нержавеющей стали
Сигнал: Низкий уровень / Грязный фильтр

Модель JM 1400R:

Размер: 1650x1650, В1400 мм
Камера промывки: диаметр 1300 мм, В600 мм
Нагрузка на поворотный стол: 150 кг
Бак: 60 л
Электронасос: 2,2 кВт, 20 л/мин
Давление: 12 бар
Электронагрев: 1 ТЭН 2 кВт
Температура: до 50°C
Фильтр: грязевой из нержавеющей стали
Сигнал: Низкий уровень / Грязный фильтр

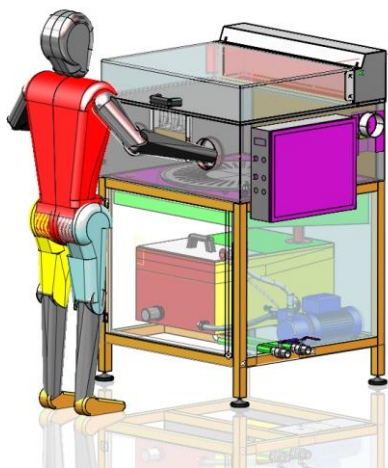

ПРЕДЛАГАЕМ К ПОСТАВКЕ МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ

Моечные машины JM 985 R для очистки и обезжиривания полностью изготавливаются из нержавеющей стали AISI304 со стальной трубчатой 40x40 мм несущей конструкцией. Наибольший вес, устанавливаемой детали на поворотном вращающемся столе 100 кг. Машины JM 985 R спроектированы для применения в ремонтно-механических мастерских, сборочных производствах, для очистки пресс-форм, промывки от СОЖ у рабочего места и в любом единичном производстве.

Ручная промывка: быстрая, качественная и бережливая промывка средних частей с полостями и отверстиями. Рабочая камера имеет сетку с мелкой ячейкой для стока загрязнений. Для работы необходимо поднять верхнюю прозрачную крышку положить туда деталь, закрыть крышку и одеть рабочие перчатки. Одной рукой удерживать деталь, а другой рукой, удерживая распылительный пистолет, струёй моющего средства высокого давления выполнить операцию тщательной промывки и обезжиривания.

Рабочая камера: Верхняя крышка из стойкого ПВХ прозрачная и открывается вверх. Лезвие из сжатого воздуха обдувает стекло для лучшего обзора, сдувает грязную воду в сток на фильтр и вытесняет конденсат, который также может отводиться центробежным вентилятором в заводской воздухопровод. Возможность вращать руками рабочий стол существенно облегчает труд. Камера оснащена парой специальных перчаток и надёжным пистолетом с нейлоновой ручкой.

Помимо распылительного пистолета поставляется распылительное «копьё» - мощное средство, которое справляется с самыми труднодоступными местами и загрязнениями.

Опции

- Вентилятор для вытяжки пара
- Дренажный насос
- Щётка промывочная

Моечные машины JM 1400 R для очистки и обезжиривания полностью изготавливаются из нержавеющей стали AISI304 со стальной трубчатой 60x60 мм несущей конструкцией. Наибольший вес, устанавливаемой детали на поворотном вращающемся столе 150 кг. Машины JM 1400 R спроектированы для применения в ремонтно-механических мастерских, сборочных производствах, для очистки пресс-форм, промывки от СОЖ у рабочего места и в любом единичном производстве.

Ручная промывка: быстрая, качественная и бережливая промывка средних частей с полостями и отверстиями. Рабочая камера имеет сетку с мелкой ячейкой для стока загрязнений. Для работы необходимо поднять верхнюю прозрачную крышку положить туда деталь, закрыть крышку и одеть рабочие перчатки. Одной рукой удерживать деталь, а другой рукой, удерживая распылительный пистолет, струёй моющего средства высокого давления выполнить операцию тщательной промывки и обезжиривания.

Рабочая камера: Верхняя крышка из стойкого ПВХ прозрачная и открывается вверх. Лезвие из сжатого воздуха обдувает стекло для лучшего обзора, сдувает грязную воду в сток на фильтр и вытесняет конденсат, который также может отводиться центробежным вентилятором в заводской воздухопровод. Возможность поворачивать руками рабочий стол существенно сокращает мускульный труд. Камера оснащена парой специальных перчаток и надёжным пистолетом с нейлоновой ручкой.

Помимо распылительного пистолета поставляется распылительное «копьё» - мощное средство, которое справляется с самыми труднодоступными местами и загрязнениями.

Опции

- Вентилятор для вытяжки пара
- Дренажный насос
- Щётка промывочная