


idrm
idrm
idrm
idrm



**alesa
monti**

efficiency + innovation

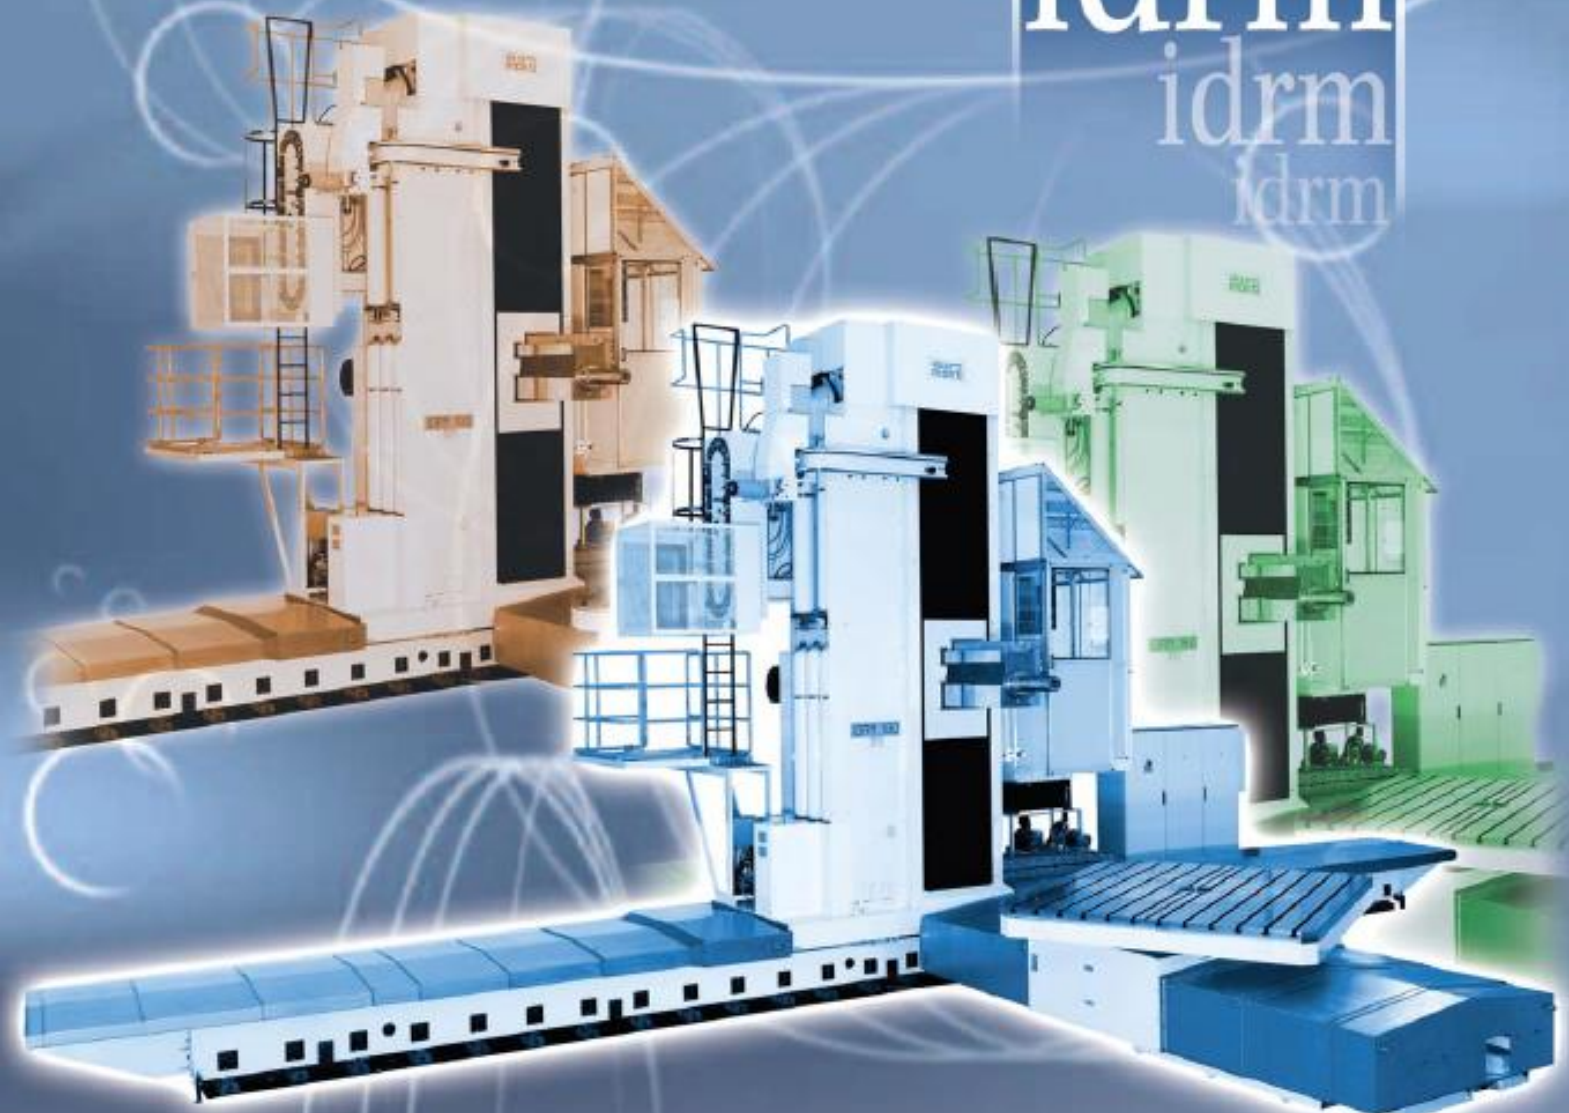

Le nostre macchine sono
completamente realizzate in **ITALIA**

Our machines are completely
made in **ITALY**

Unsere Maschinen werden
vollständig in **ITALIEN** hergestellt

Nos machines sont
complètement réalisées en **ITALIE**



SOMMACT

Self
Optimising
Measuring
MACHINE
Tools

7^o Framework
Programme




IDRM180 это *фрезерный и расточной* станок с поперечно-подвижной стойкой

- колонна параллельная оси X, каретка с ползуном, и, кроме того, имеет выдвижной расточной шпиндель.

Технологическое превосходство станка **IDRM180** обеспечивается жёсткостью его конструкции, что позволяет достигать высочайшей точности резания, как при черновой, так и при чистовой обработке.

Все перемещения на станке **IDRM180** реализованы по гидростатическим направляющим, обладающим высокой жёсткостью, кроме того, шпиндельная бабка, изготовленная из цельной чугуновой отливки, имеет специальную конструкцию, отлично компенсирующую механические и температурные деформации.

Станок **IDRM180** это многофункциональный обрабатывающий центр. Мы можем снабдить станок системой смены инструмента роботом, способным перемещать инструменты значительных размеров весом **до 120 кг**, а также **автоматической сменой навесных головок** и приспособлений.

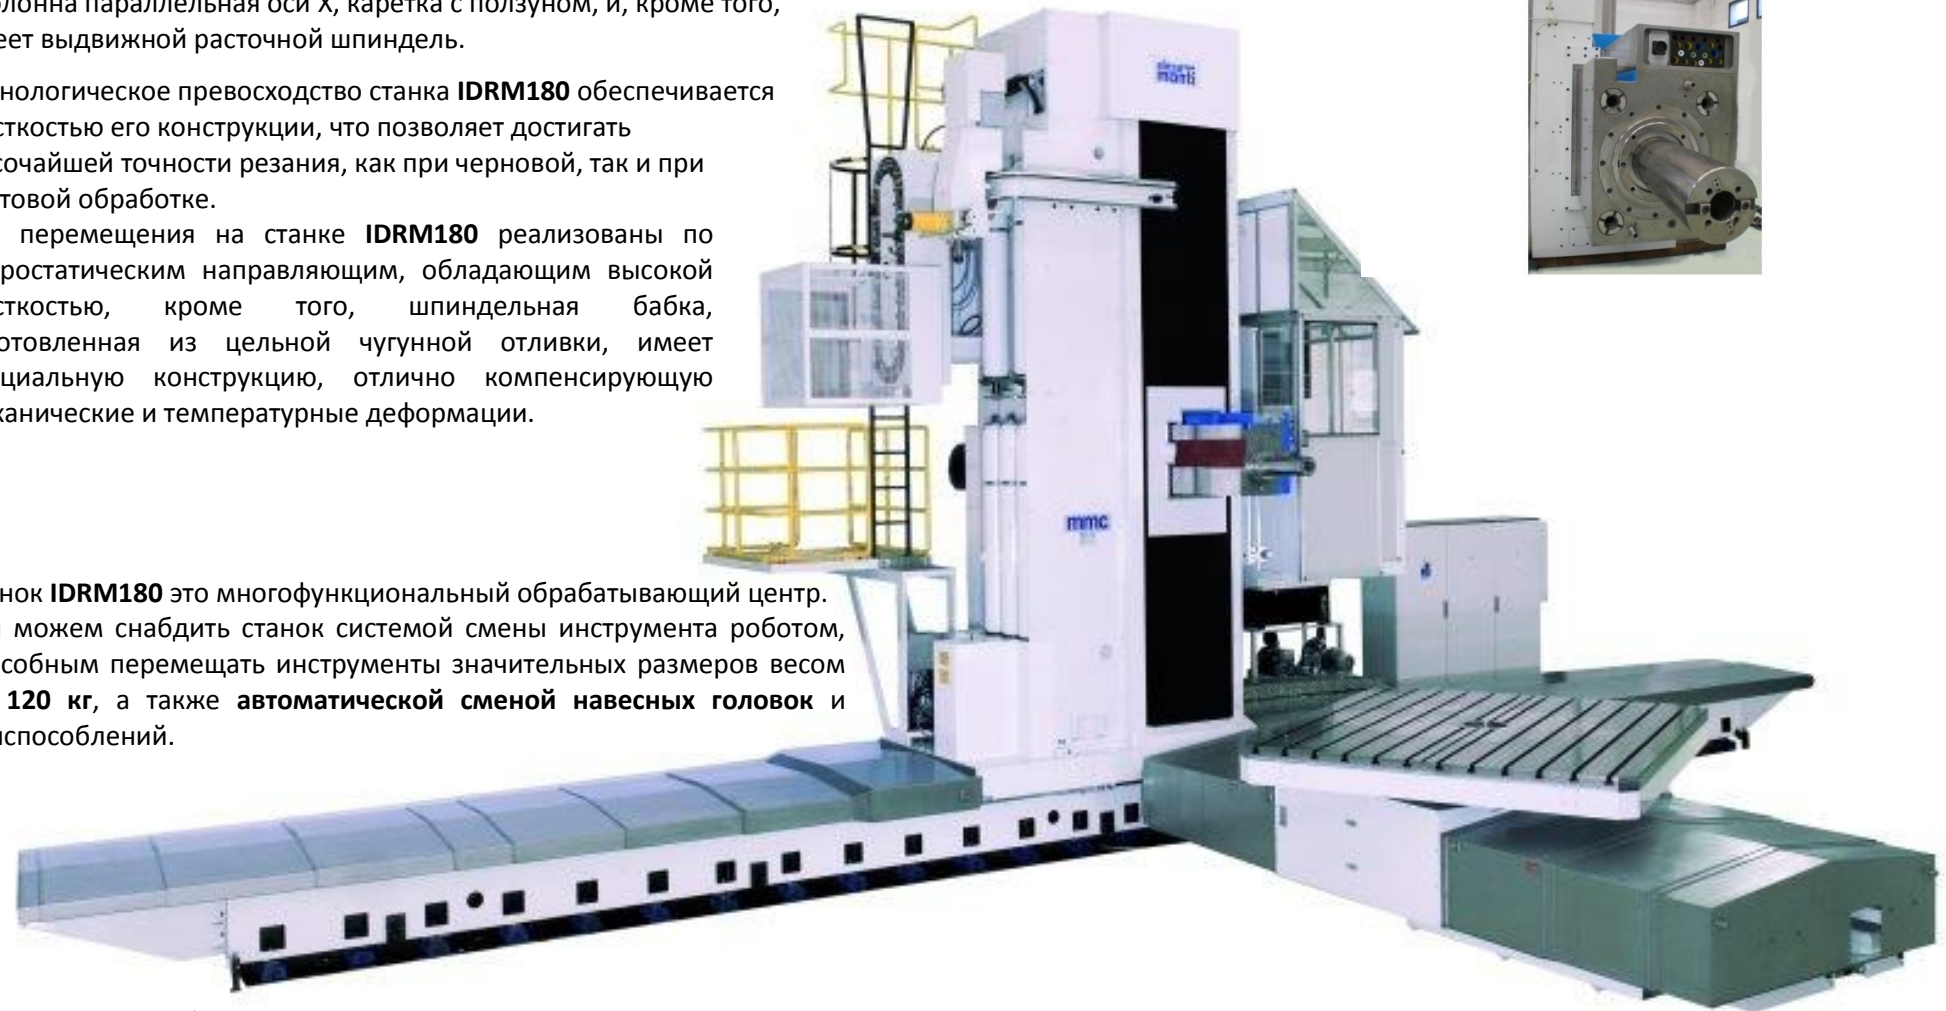

Мы изготовим любую специальную оснастку, или спроектируем и изготовим оснастку на вашу деталь, столешницы, поворотные столы, зажимные плиты и пр., пр. Станок **IDRM180** – это гибкая производственная станочная система **для тяжёлых заготовок будущих изделий**.



СКОРОСТЬ, МОЩНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ САМОЙ ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Перемещения	Колонна, поперечно	мм	5000 - 24000
	Ползун, вертикально	мм	3000 - 5000
	Ползун, горизонтально	мм	1500
	Выдвижной шпиндель	мм	800
Подачи	Рабочие	мм/мин	0 – 5000
	Ускоренные	мм/мин	15000
Шпиндель	Конус	тип	ISO 50-60 HSK A100 (DIN69871)
	Мощность мотора	кВт	100 (S6)
	Диаметр выдвижного шпинделя	мм	160 - 180
	Кол-во оборотов, макс.	об/мин	0 – 2600
Стол поворотный, TG18	Размеры	мм	1500x2000, 2000x2000
	Грузоподъёмность, макс.	кг	22000
Стол поворотный, TG35	Размеры	мм	2000x2500, 2500x3000
	Грузоподъёмность, макс.	кг	40000
	Перемещения	мм	1700 – 2500 – 3000 – 4000 - 4500
	Вес станка, пригл.	кг	60000 - 140000

**alesa
monti**
efficiency + innovation

ВАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ и ЕАЭС
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ МЕЗЕНКОВ
+7(911) 943-9680 AMEZENKOV@GMAIL.COM



НАШИ СТАНКИ 100% ИЗГОТОВЛЕНЫ В ИТАЛИИ.

